


# Keypads Prestige


## PST-KP6M-OC

### Características da Linha

- Perfil suave e elegante com relevo baixo, proporcionando um toque refinado que facilita a localização da tecla certa pelo tato.
- Click mecânico de feedback tátil, confirmando o acionamento.
- Teclas com iluminação backlight RGBW do texto ou ícones gravados, facilitando a leitura em qualquer luz ambiente, além de LEDs de status RGBW independentes do backlight, indicando quando a função está ativada.
- Ampla possibilidade de configuração de cores para status e backlight no Config E2, bem como diretamente na App Embrace 2, através de temas ou paleta de cores independentes.
- O uso do LED RGBW garante a obtenção de um branco quente de alta qualidade, além de uma vasta paleta de cores.
- Hardware elaborado, com funções que o preparam para futuras aplicações com WiFi, Zigbee e Bluetooth LE.
- Vendido exclusivamente em kits completos, contendo espelho de acabamento, moldura, base eletrônica e grade com teclas gravadas.
- Novo sensor de temperatura, umidade e luminosidade, instalado na moldura do keypad, possibilita um sensoriamento mais preciso. Acompanha os dois tipos de sensores (PIR e OC) e é um item opcional nos demais keypads da linha Prestige.
- Inclui uma capa moldada para proteção do keypad já instalado, ideal para o retoque final da pintura na parede.
- Novo design mecânico que possibilita a fácil substituição do jogo de teclas sem a necessidade de retirar o keypad da parede.
- Linha de tomadas Scenario com o mesmo design da linha Prestige, para um acabamento uniforme, com módulos de tomada 10A e 20A, USB e fechamento cego.

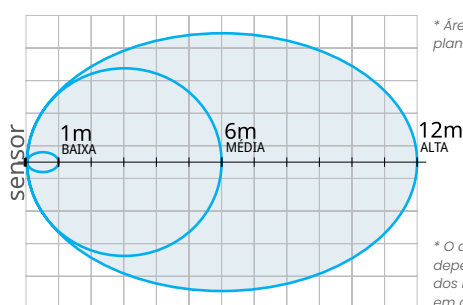

\* O alcance do sensor depende das dimensões e dos materiais do ambiente em que é utilizado.

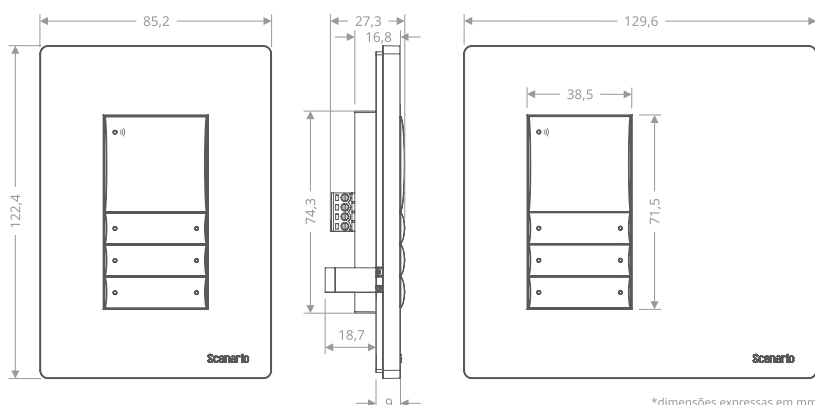

\*dimensões expressas em mm



### Especificações Técnicas

|                                             |                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Acionamentos                      | 6.                                                                                                        |
| Cor da tecla                                | Branca ou Preta (acabamento fosco).                                                                       |
| Tamanho do espelho                          | 4x2, 4x4 com 1 abertura ou 4x4 com 2 aberturas.                                                           |
| Acabamentos disponíveis para o espelho      | SATIN: Branco fosco, Preto fosco, Champagne, Prata. METAL: Bronze, Gold, Graphene, Niobium, Onix, Silver. |
| Tecnologias disponíveis                     | Bluetooth, Zigbee e Wi-Fi.                                                                                |
| Alimentação                                 | 12V.                                                                                                      |
| Consumo máximo                              | 90 mA (EmbraceNet).<br>114 mA (Wi-Fi).                                                                    |
| Backlight                                   | 20 cores RGBW disponíveis. Com ajuste de brilho. Engraving personalizado gravado a laser.                 |
| Indicadores LED de Status                   | Indica o estado de feedback programável para cada tecla. 20 cores RGBW disponíveis. Com ajuste de brilho. |
| Conexões Bus EmbraceNet e alimentação       | GND, COM A, COM B, +12V.                                                                                  |
| Detecção                                    | Movimento e ocupação.                                                                                     |
| Área de cobertura                           | Conforme o diagrama ao lado, podendo variar com as características do ambiente                            |
| LED de Status de movimento                  | 20 cores RGBW disponíveis. Acende ao detectar movimento. Pode ser desativado.                             |
| M-Sensor                                    | Incluso. Mede luminosidade, temperatura e umidade.                                                        |
| Faixa de atuação do M-Sensor (temperatura)  | 5 a 60 graus Celsius.                                                                                     |
| Faixa de atuação do M-Sensor (luz ambiente) | 0 a 1000 lux                                                                                              |

### Acabamentos Disponíveis

#### Espelhos

##### Satin



Branco fosco



Preto fosco



Prata



Champagne

##### Metal



Bronze



Gold



Graphene



Niobium



Onix



Silver