

IFSEI



Além de permitir que a Rede Classic-NET controle equipamentos comandados por IR, a interface Serial Ethernet IR (IFSEI) faz a comunicação do sistema Scenario com outros sistemas de automação e smartphones e tablets com IOS e Android (verifique compatibilidade). Ela veio para substituir a antiga Scenario IRS232 e além de todos os recursos do produto anterior, a IFSEI permite que a Rede Classic-NET (para controle de iluminação e motores de lifts, telas, cortinas, piscina, entre outros) também controle equipamentos comandados por IR, Serial e IP (em conjunto com o Scenario Touch) e, em conjunto com um roteador wireless e o aplicativo Scenario Touch, possibilita o controle da Rede Classic-NET através de smartphones e tablets (verifique compatibilidade). Faz parte da Linha Fit de módulos da Scenario com fixação no quadro de automação por trilho DIN.

PRINCIPAIS RECURSOS


- Utilizada para configurar a Rede Classic-NET através de um microcomputador ou notebook (via Serial ou Ethernet) e do software Scenario Config;
- Permite integrar a Rede Classic-NET à outros sistemas de controle que possuam capacidade de enviar e receber strings;
- Permite que a rede Classic-NET controle equipamentos de áudio e vídeo e outros controlados por comandos infravermelhos (IR) tais como TV, DVD player, Blu-ray player, CD player, receiver, receptor de satélite, projetores, ar-condicionado, etc.;
- Permite que a Rede Classic-NET controle equipamentos de áudio e vídeo e outros controlados por comandos via Serial RS232 (verifique compatibilidade);
- Em conjunto com um roteador wireless e o aplicativo Scenario Touch, possibilita o controle da Rede Classic-NET e dos equipamentos comandados por IR/Serial/IP através de smartphones e tablets (verifique compatibilidade);
- Pode ser acessada remotamente através de um serviço de DNS dinâmico;
- Leds indicadores de atividades (Classic-NET, Command, IR OUT e Power).

MODELOS DISPONÍVEIS

MODELO

ST-IFCLASSIC

DIMENSÕES

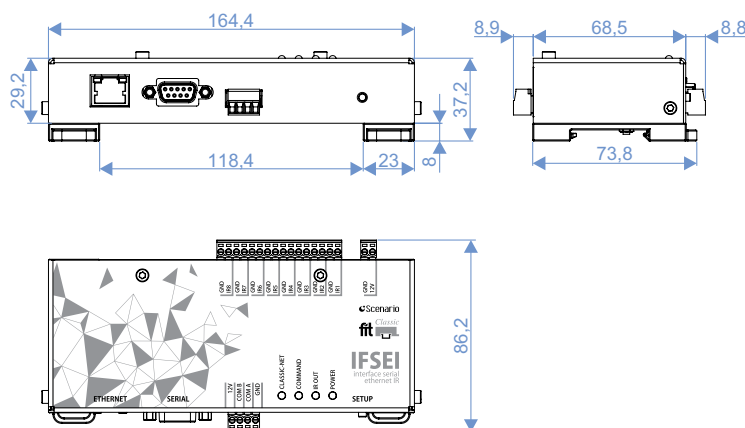

Dimensões expressas em *mm*

DADOS TÉCNICOS

Alimentação:	12V/GND através de fonte individual (fornecida) ou através da Rede Classic-NET.
Canais emissores de IR:	8 (oito). OBS: Os cabos com leds emissores de IR que são conectados a IFSEI podem ser encontrados em lojas especializadas (não são fornecidos).
Entrada para comunicação Ethernet (TCP/IP):	SIM.
Entrada para comunicação Serial (RS232):	SIM.