
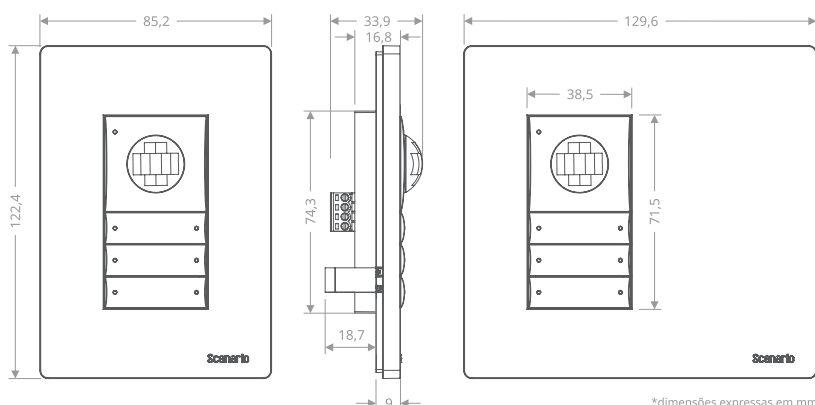


Keypads Prestige

PST-KP6M-PIR

Características da Linha

- Perfil suave e elegante com relevo baixo, proporcionando um toque refinado que facilita a localização da tecla certa pelo tato.
- Click mecânico de feedback tátil, confirmando o acionamento.
- Teclas com iluminação backlight RGBW do texto ou ícones gravados, facilitando a leitura em qualquer luz ambiente, além de LEDs de status RGBW independentes do backlight, indicando quando a função está ativada.
- Ampla possibilidade de configuração de cores para status e backlight no Config E2, bem como diretamente na App Embrace 2, através de temas ou paleta de cores independentes.
- O uso do LED RGBW garante a obtenção de um branco quente de alta qualidade, além de uma vasta paleta de cores.
- Hardware elaborado, com funções que o preparam para futuras aplicações com WiFi, Zigbee e Bluetooth LE.
- Vendido exclusivamente em kits completos, contendo espelho de acabamento, moldura, base eletrônica e grade com teclas gravadas.
- Novo sensor de temperatura, umidade e luminosidade, instalado na moldura do keypad, possibilita um sensoriamento mais preciso. Acompanha os dois tipos de sensores (PIR e OC) e é um item opcional nos demais keypads da linha Prestige.
- Inclui uma capa moldada para proteção do keypad já instalado, ideal para o retoque final da pintura na parede.
- Novo design mecânico que possibilita a fácil substituição do jogo de teclas sem a necessidade de retirar o keypad da parede.
- Linha de tomadas Scenario com o mesmo design da linha Prestige, para um acabamento uniforme, com módulos de tomada 10A e 20A, USB e fechamento cego.

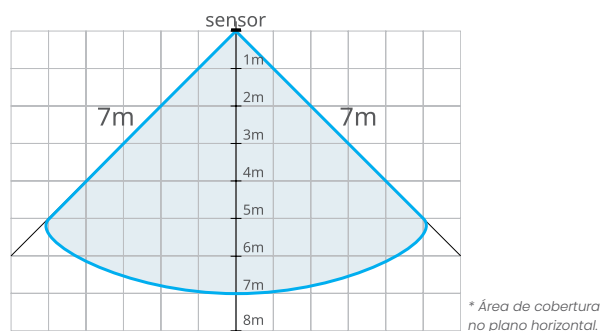

Especificações Técnicas

Número de Acionamentos	6.
Cor da tecla	Branca ou Preta (acabamento fosco).
Tamanho do espelho	4x2, 4x4 com 1 abertura ou 4x4 com 2 aberturas.
Acabamentos disponíveis para o espelho	SATIN: Branco fosco, Preto fosco, Champagne, Prata. METAL: Bronze, Gold, Graphene, Niobium, Onix, Silver.
Tecnologias disponíveis	Bluetooth, Zigbee e Wi-Fi.
Alimentação	12V.
Consumo máximo	57 mA (EmbraceNet). 81 mA (Wi-Fi).
Backlight	20 cores RGBW disponíveis. Com ajuste de brilho. Engraving personalizado gravado a laser.
Indicadores LED de Status	Indica o estado de feedback programável para cada tecla. 20 cores RGBW disponíveis. Com ajuste de brilho.
Conexões Bus EmbraceNet e alimentação	GND, COM A, COM B, +12V.
Deteção	Movimento.
Área de cobertura	Conforme o diagrama ao lado.
LED de Status de movimento	20 cores RGBW disponíveis. Acende ao detectar movimento. Pode ser desativado.
M-Sensor	Incluso. Mede luminosidade, temperatura e umidade.
Faixa de atuação do M-Sensor (temperatura)	5 a 60 graus Celsius.
Faixa de atuação do M-Sensor (luz ambiente)	0 a 1000 lux

Acabamentos Disponíveis

Espelhos

Satin



Branco fosco



Preto fosco

Metal



Bronze



Gold



Graphene



Prata



Champagne



Niobium



Onix



Silver