
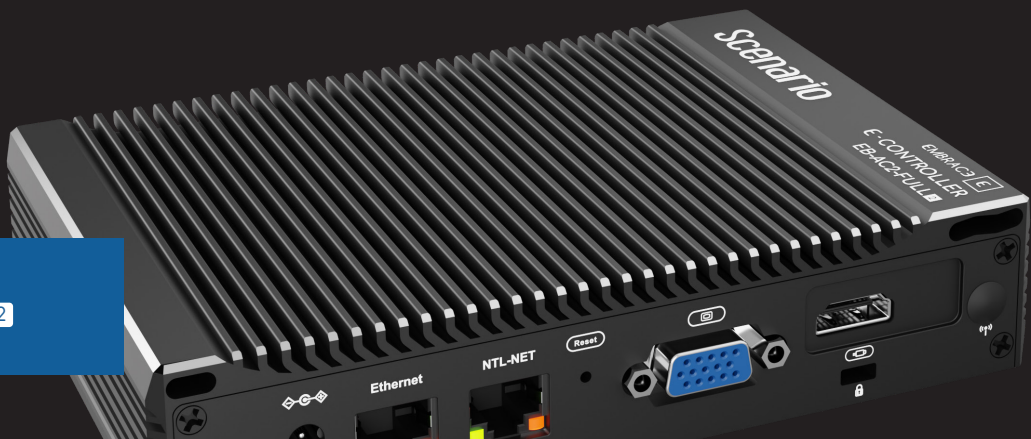


EB-AC2-FULL²

Processador de automação para a linha Embrace. Responsável por toda a programação lógica e comunicação do sistema com a E-App e a Embrace Cloud. Possui uma porta Ethernet para conexão da rede local e outra para a comunicação com as interfaces EB-NTL, permitindo o isolamento seguro delas do restante da rede da instalação. Indicada para instalações de médio e grande porte. Para aplicação com a **Licença Lean** (para uso com uma interface Netlink EB-NTL1 e até 3 módulos Embrace cabeados) ou **Licença Complete** (sem limitação).

DIMENSÕES

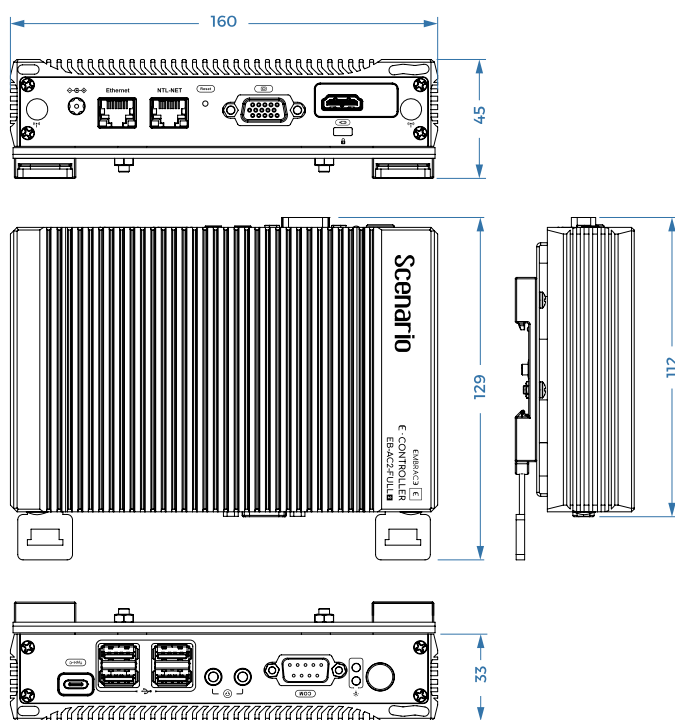

dimensões expressas em mm

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões do produto:	L=160mm A=45mm P=129mm.
Dimensões da embalagem:	L=215mm A=52mm P=215mm.
Peso do produto:	870g
Peso (produto embalado):	1.095g.
Modo de fixação:	Inclui suporte para trilho DIN 35mm para fixação no produto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Processador:	Intel Celeron®
Memória Ram:	4GB
Armazenamento:	SSD 64GB
Alimentação:	Fonte 12V/220 automático
Consumo máximo:	36W
Licença:	Lean (1 EB-NTL1 + 3 módulos de potência cabeados) ou Complete (sem limitação).

CONEXÕES

Rede Ethernet:	2 portas 10/100/1000 Mbps Ethernet / NTL-NET
Porta USB:	4 x USB 3.0
Comunicação:	1 x Serial RS-232
Alimentação:	Fonte 12V inclusa

CONTROLES E INDICADORES

Botão Power:	Liga o equipamento
Led Verde:	Indica o estado de funcionamento
Led Vermelho:	Indica acesso ao disco

versão do documento: v04 - 202510