


EB-IPM36



Interface com 36 entradas para utilização de pulsadores, interruptores, sensores ou outros dispositivos que apresentem um contato seco. O estado destas entradas pode ser utilizado para o acionamento de equipamentos controlados pela automação assim como utilizado em outras programações lógicas. Fixação no quadro por trilho DIN.

DIMENSÕES

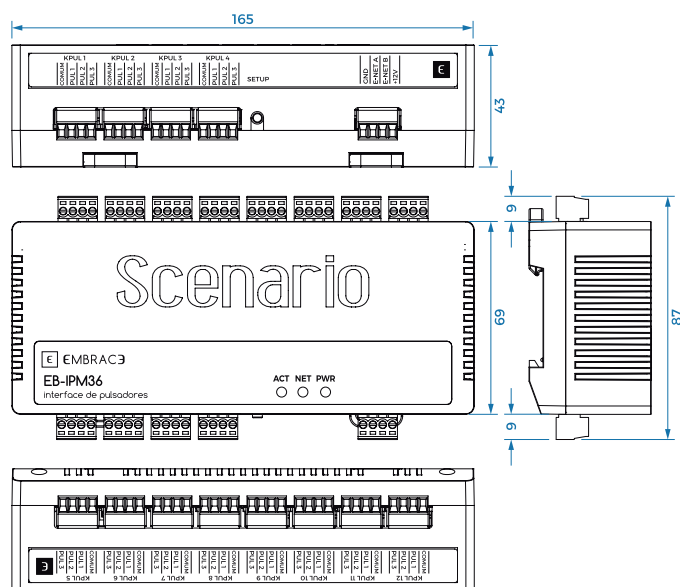

dimensões expressas em mm

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões do produto:	L=165mm A=45mm P=80mm.
Dimensões da embalagem:	L=125mm A=85mm P=216mm.
Peso do produto:	+170g.
Peso (produto embalado):	135g+P.
Modo de fixação:	Suporte para trilho DIN 35 mm.

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Modo de acionamento das entradas:	Acionamento por fechamento de contato
Número de entradas:	36 independentes
Corrente máxima no fechamento do contato:	5 mA
Alimentação do controle:	12V @ 180mA

CONEXÕES

GND, NET A, NET B, +12V:	Bus EmbraceNet e alimentação de controle
KPUL1 - KPUL12:	Entradas independentes de acionamento fechamento de contato

CONTROLES E INDICADORES

LED POWER:	Indica a presença de alimentação no módulo
LEDs status:	Indicam a mudança de estado de uma das 36 entradas