

SDM8 LED



Módulo para controle e dimerização de até 8 canais para lâmpadas tipo LED dimerizáveis, incandescentes, 12 volts com transformador dimerizável. Com capacidade total de até 1.600W (200w máximo por canal), permite um bom funcionamento com lâmpadas de tecnologia LED, mesmo com baixa potência no canal (min de 3W). Possui duas entradas auxiliares com as mesmas funções encontradas nos demais módulos da família Scenario Classic.

PRINCIPAIS RECURSOS

- Dimerização dos circuitos de lâmpadas tipo LED dimerizáveis, incandescentes, 12 volts com transformador dimerizável;
- Seleção dos canais (circuitos ou zonas) que compõe as cenas;
- Memória permanente;
- Tempo de transição para ligar cada cena;
- Tempo de transição para desligar as cenas;
- Tipo de operação para cada canal, liga/desliga ou dimeriza;
- Divisão do módulo em duas partes independentes;
- Uso de módulos em paralelo (até 08);
- Aux 1 - entrada com conexão direta para pulsador, trem de pulsos ou temporizador;
- Aux 2 - entrada com conexão direta para sensor com saída relê ou habilita looping de cenas;
- Looping de cenas - rotação de cenas selecionadas, indicado para showroom;


MODELOS DISPONÍVEIS

MODELO	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO
ST-MPT8-LED	127/220 automático, 60/50 Hz.

DADOS TÉCNICOS

Número de canais:	Oito (8).
Tensão de alimentação:	127/220 automático, 60/50 Hz.
Tensão de Alimentação do Controle/Corrente Máxima:	12 Volts/100mA (requer fonte externa - adquirida separadamente).
Potência máxima por canal:	200W.
Potência total do módulo:	1.600W.
Tipo de carga:	Led dimerizável, transformadores 12v dimerizáveis.
Carga mínima por canal:	3W
Disjuntor de proteção recomendado:	16A/127V ou 10A/220V.
Temperatura máxima de funcionamento:	65 °C com carga máxima.
Construção do gabinete:	Chapas de aço e alumínio.
Tipo de fixação:	Suporte para trilho DIN 35mm.
Dimensões:	L=165mm A=41mm P=69mm.
Peso líquido:	480g.
Peso na Embalagem:	580g.

DIMENSÕES

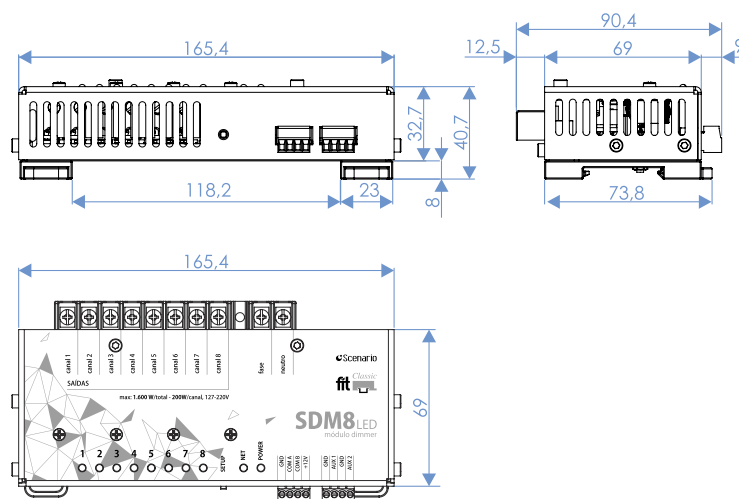

Dimensões expressas em mm