

Sensor de presença para teto


Equipamento eletrônico capaz de detectar radiação infravermelha causada por variação de movimento em sua área de monitoração. Conectado à entrada auxiliar do sistema Scenario, pode automaticamente ativar uma cena pré-programada ao perceber um movimento. Facilmente instalado em tetos de gesso. Seu corpo é torneado em alumínio e tem excelente acabamento com pintura eletrostática.

PRINCIPAIS RECURSOS

- Ajuste de sensibilidade.
- Opção de configuração do led do sensor: aceso ou apagado.
- Ajuste do tipo de acionamento (NA ou NF).

DADOS TÉCNICOS


Acabamento:	Branco.
Ambientes:	Internos ou externos com cobertura.
Voltagem de alimentação:	+ 12V.

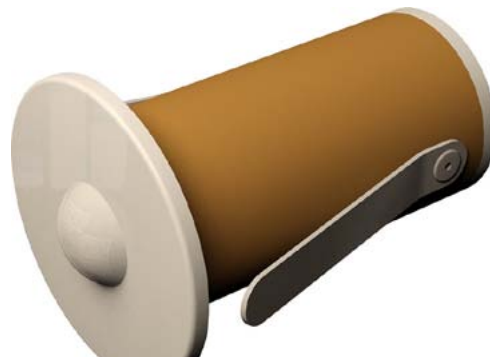

MODELOS DISPONÍVEIS

MODELO	APLICAÇÃO
AC-SPTETO-BR	Teto

DIMENSÕES

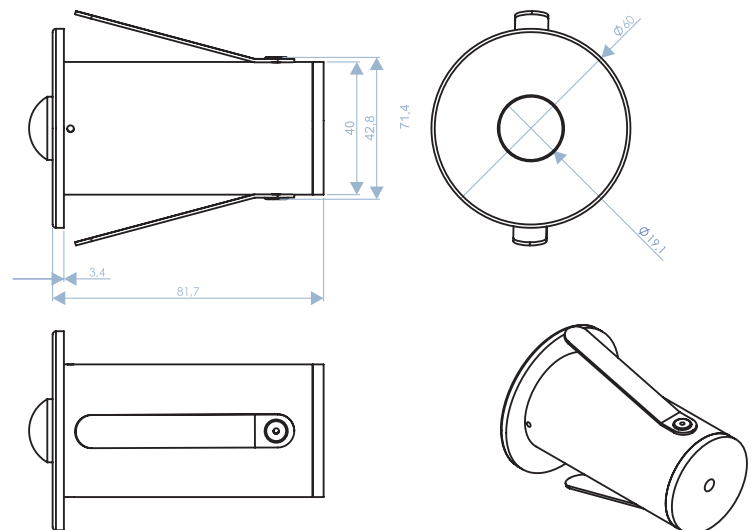

Dimensões expressas em *mm*